
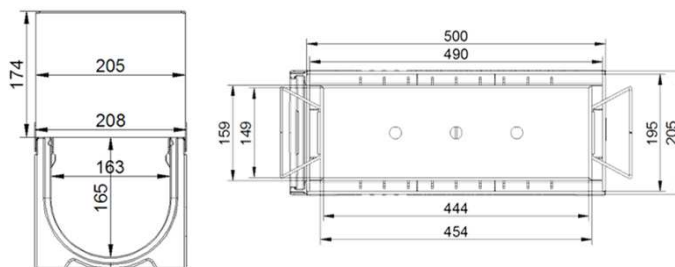


RDR152CS / Regard largeur 160 int. / 200 ext. profondeur 2 REGARD D'ACCES PARK L100 CLASSE C250

FONCTION :

Permet un accès pour le nettoyage à l'intérieur des caniveaux DRI152CSE et DRIG152CSE.
Conforme à la norme NF EN 1433 CC , il peut être mis en œuvre dans les zones de circulation du Groupe 3 (Classe C250). Ce regard respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 



DESCRIPTION :

Il est composé de :

- un demi caniveau façonné (longueur 50 cm)
- un regard fixe largeur 150 en inox 430.
NB : disponible en inox 304 ou 316 sur demande.
- quatre vis de fixation par regard.
- deux poignées métalliques permettant le retrait de la boîte du regard.

ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé via :

- sorties latérale $\text{Ø}125$ (SXDR10) et verticale $\text{Ø}160$ (SZDR20) et fond/sortie d'extrémité $\text{Ø}125$ (NXDR152).
- piège à sable EKSO en PVC $\text{Ø} 160$ (PS150Z)



CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance : C250
- Longueur : 500 mm
- Largeur utile : 163 mm
- Profondeur utile (h) : 165 mm
- Profondeur totale (H) : 339 mm
- Type de grille : fente inox 430
- Surface d'avalement : 241,9 cm^2/ml
- Section hydraulique : 240,8 cm^2
- Largeur de la fente : 18 mm
- Poids : 11,3 Kg

MISE EN OEUVRE :

Voir schéma ci-contre.

Les zones de renfort **1** de la fente du caniveau sont à découper pour pouvoir l'emboîter à la suite du regard

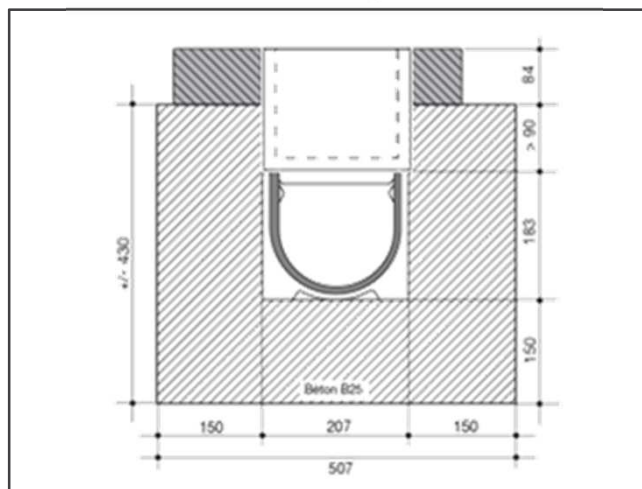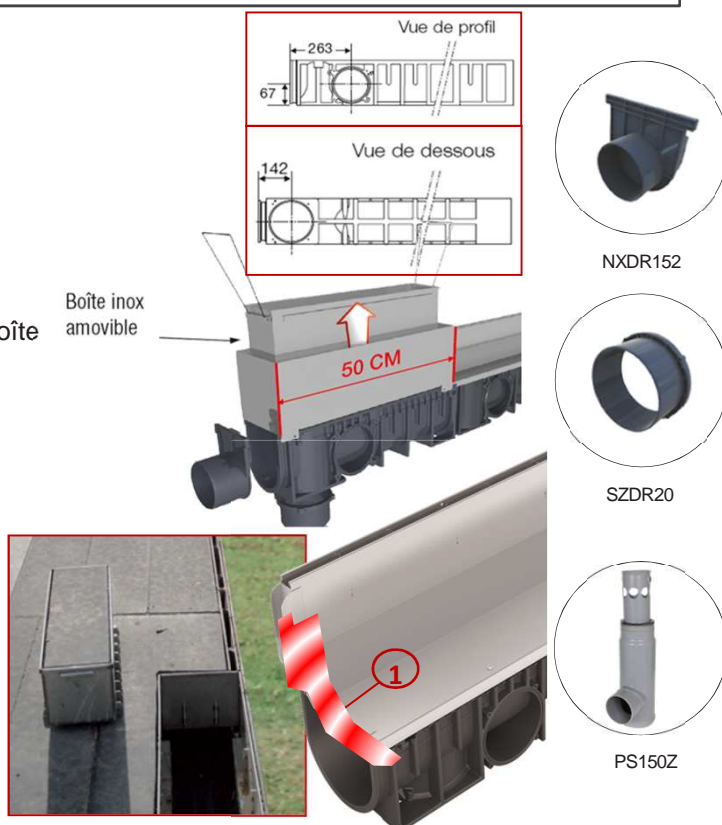

Octobre 2017