



DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Convient à tous types de fourrures. Permet le vissage d'une suspente standard.

Nom commercial	Nom du produit	Suspente Hourdis léger
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	1
	Largeur (en mm)	56
	Longueur (en mm)	74
	Poids (en kg)	0,030
Matière	Acier Galvanisé	
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	7,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	8
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	28
	Emballage unitaire : poids (en kg)	-
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

AVANTAGES

- Convient à tous types de fourrures.
- Permet le vissage d'une suspente standard. Suspente pliée en équerre D49.
- 2 accroches pour une fixation fiable.

DOMAINE D'APPLICATION

Mise en place dans le béton ou la brique pleine.

REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES


- Nomenclature douanière : 73089059
- Réglementation : Conforme au DTU 25.41

REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A06214
- Code barres : 3585501062148
- Conditionnement : 50 pièces/boîte.

MISE EN ŒUVRE

- > Appliquer les languettes en sous-face de l'entrevous à l'aide de vis.
- > Visser une suspente courte ou longue.

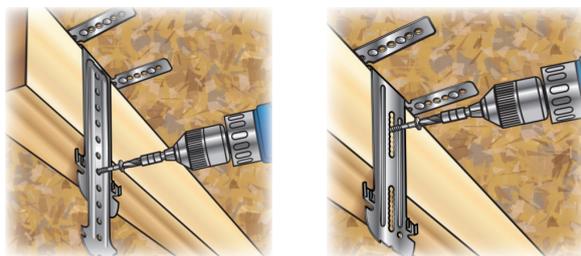

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

• Fourrures

• Suspentes

• Vis TRPF